



CistA


Produktkatalog 2020

KISTEHÅNDTERING

Hos cistA har vi alt indenfor kistehåndtering. Vi har et bredt sortiment af faste produkter, men vi tilbyder også innovative kundespecifikke ønsker, da vi både har egen tegnestue såvel som inhouse produktion.



Balle INNOVATION ApS
Adresse: Cedervej 2c
By: 7400 Herning
Tel: +45 7216 1755
info@balleinnovation.dk
www.balleinnovation.dk

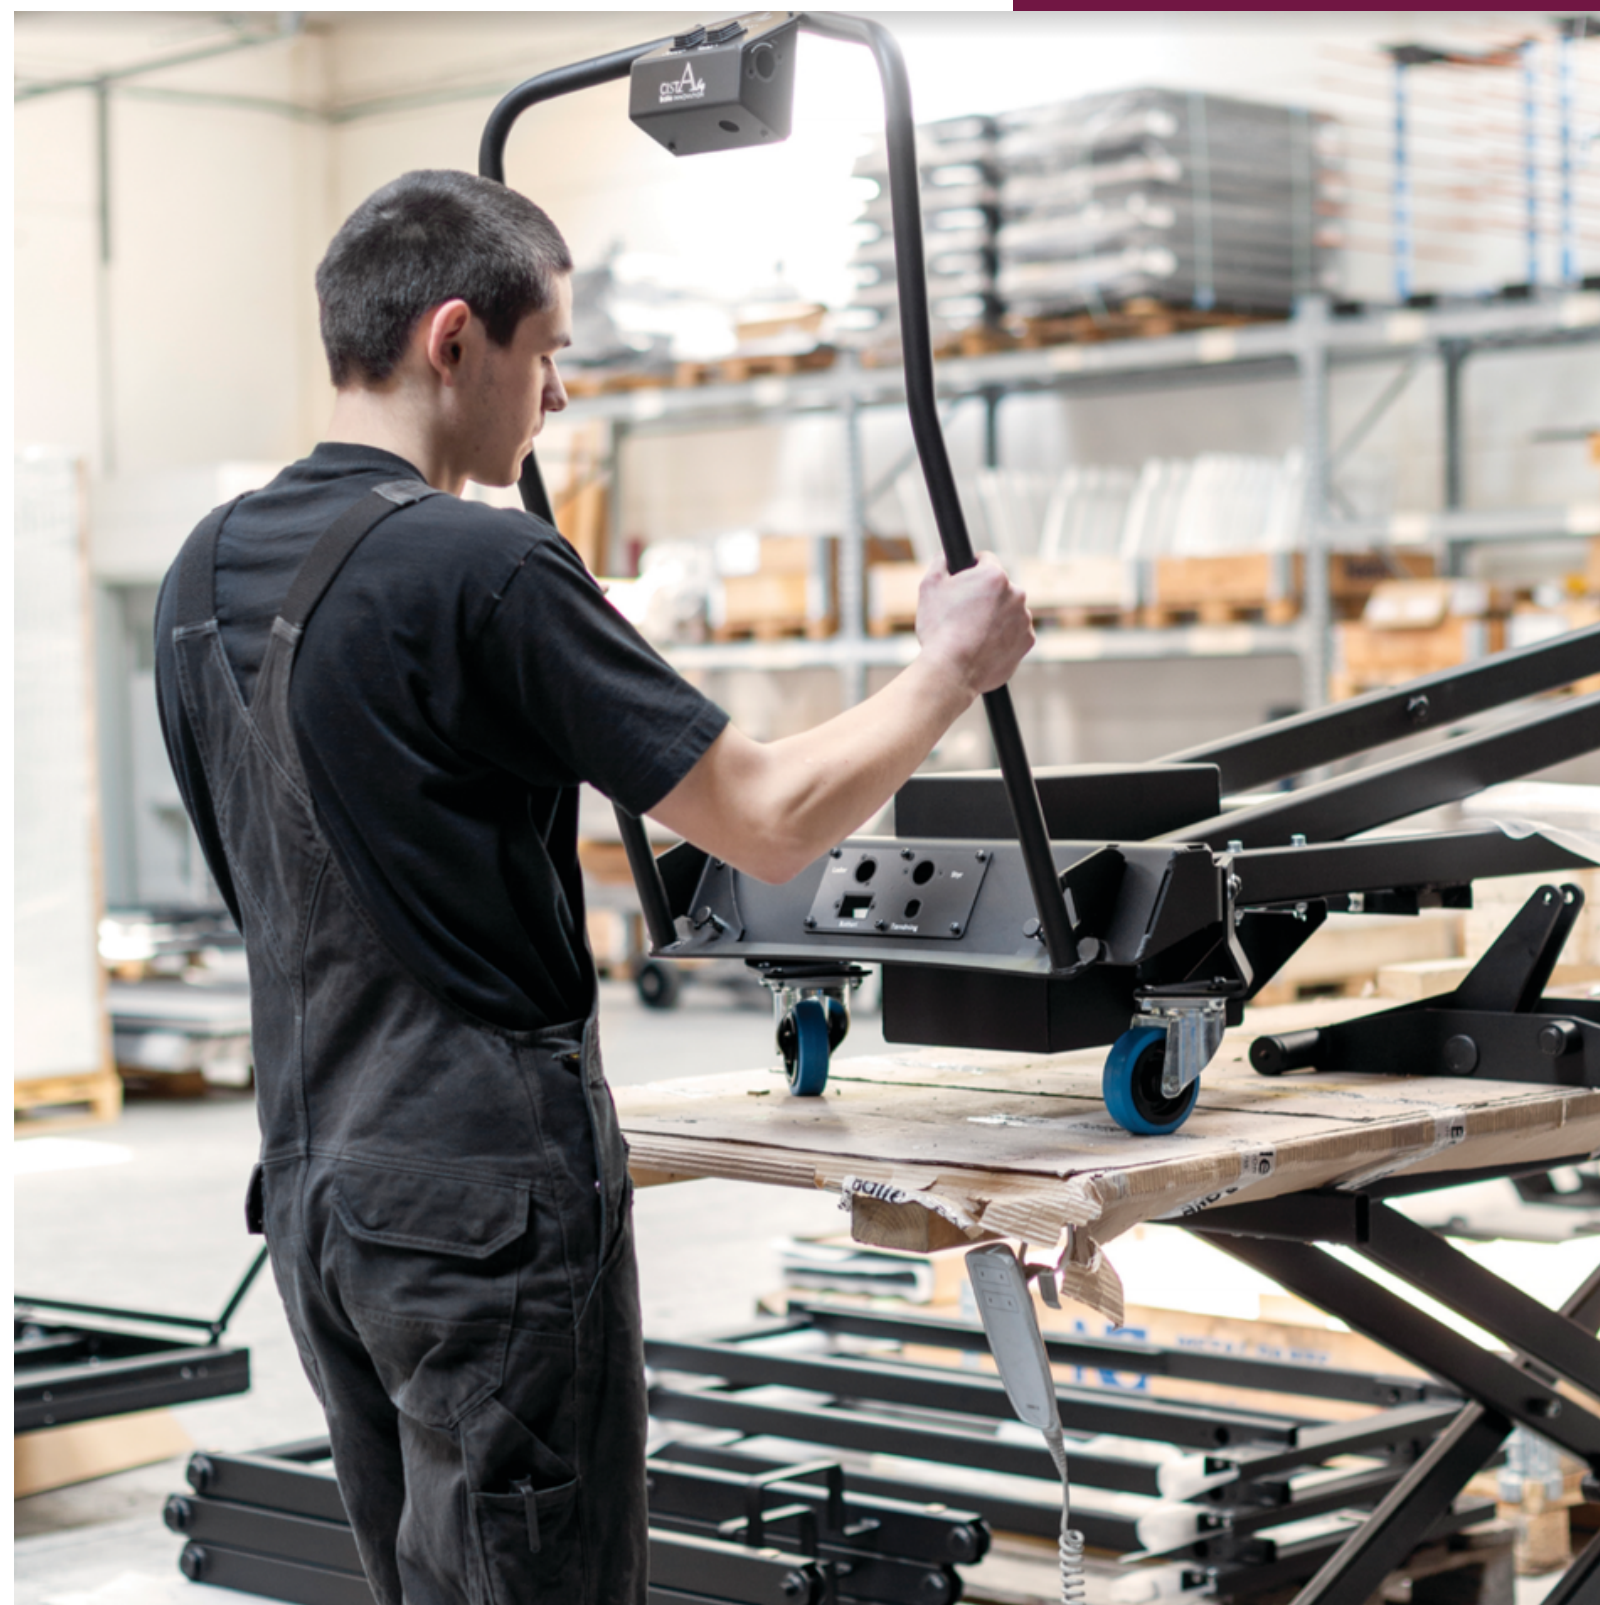



Kistevogn med el-fremtræk

Varenummer: 04-01-0093

Dimensioner	L: 2291 mm / B: 756 mm / H: 390 mm
Højdevandring	390-1870 mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:756mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	200 kg
Vægt	165 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebrems	Elektrisk
Hjul	2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 fast / Ø100 drejbar

- Stilfuld og let og håndtere
- Løftehåndte på hele 1870 mm - løftevandring på 1480 mm
- Kontruktionen gør at den er let at køre med også i små rum, da den kan dreje om dig selv
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk akuator
- Effektiv høve/sænkefunktion med kraftig løfteakuator fra Linak
- Punkterfrie hjul
- Af- og pålæsning helt ned til 390 mm
- Af- og pålæsning helt op til 1870 mm
- Betjeningsvenlig
- Ingen tunge løft og uhensigtsmæssige vrid
- Støjsvagt fremtræksmotor på el
- Driftsikker og holdbar konstruktion for minimal vedligeholdelse
- Kistevognen er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder





- Stilfuld og let og håndtere
- Løftehænde på hele 1739mm - løftevandring på 1480mm
- Konstruktionen gør at den er let at køre med også i små rum, da den kan dreje om dig selv.
- Effektiv høve/sænkefunktion med kraftig løfteaktuator fra Linak
- Punkterfrie hjul
- Af- og pålæsning helt ned til 259mm
- Af- og pålæsning helt op til 1739mm
- Betjeningsvenlig
- Ingen tunge løft og uhensigtsmæssige vrid
- Driftsikker og holdbar konstruktion for minimal vedligeholdelse
- Kistevoغن er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

Kistevoغن manuel

Varenummer: 04-01-0095

Dimensioner	L:2291mm / B:756mm / H:259mm
Højdevandring	259-1739mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:756mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	200 kg
Vægt	145 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på forhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebræms *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (center) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø125 faste / Ø100 drejbar





Katafalk el-fremtræk 65cm

Varenummer: 04-01-0087

Dimensioner	L:2050mm / B:656mm / H:380mm (Styr 1005mm)
Højdevandring	380-1260mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:656mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	140 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebrems *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

- Forstærket udgave til 300 kg
- Forstærket fremtræksmotor
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret op med skumpolstring, til at imødekomme af vinterkulde
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Smart 3punkts ophæng af trækaksel således man sikre at trækjulene altid har vejgreb
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk akutator
- Mulighed for tvilling montering på trækjulene
- Støjsvagt fremtræksmotor på el
- Batteri indikator som altid viser strømnivåeau
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m.
- Mulighed for montering af et ekstra sæt drejbar hjul i forenden af katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der er minimal plads
- Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken lige netop de behov kirken har



*** Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0045**



Katafalk el-fremtræk 75cm

Varenummer: 04-01-0092

Dimensioner	L:2050mm / B:756mm / H:380mm (Styr 1005mm)
Højdevandring	380-1260mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:756mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	155 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebremse *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

- Forstærket udgave til 300 kg
- Forstærket fremtræksmotor
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret op med skumpolstring, til at imødekomme af vinterkulde
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Smart 3punkts ophæng af trækaksel således man sikre at trækjulene altid har vejgreb
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk akutator
- Mulighed for tvilling montering på trækjulene
- Støjsvagt fremtræksmotor på el
- Batteri indikator som altid viser strømnivåeau
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m.
- Mulighed for montering af et ekstra sæt drejbar hjul i forenden af katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der er minimal plads
- Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken lige netop de behov kirken har



*** Elektrisk kistebremse kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0061**



- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk akutator
- Mulighed for drejbar hjul i begge ender af katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der ingen plads er
- Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt

Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 65cm

Varenummer: 04-01-0096

Dimensioner	L:2050mm / B:656mm / H:380mm (Styr 1005mm)
Højdevandring	380-1260mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:656mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	128 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på forhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebremse *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar



*** Elektrisk kistebremse kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0045**



- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk akutator
- Mulighed for drejbar hjul i begge ender af katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der ingen plads er
- Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt

Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 75cm

Varenummer: 04-01-0094

Dimensioner	L:2050mm / B:756mm / H:380mm (Styr 1005mm)
Højdevandring	380-1260mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:756mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	128 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på forhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebremse *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar



*** Elektrisk kistebremse kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0061**

- Yderst manøvredygtig med 4 stk. drejbar hjul med totallås



Katafalk stationær 65cm

Varenummer: 04-01-0098

Dimensioner	L:2050mm / B:656mm / H:550mm
Max kapacitet	300 kg
Vægt	43 kg
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Håndtag på siden
Hjul	4 stk drejbar - punkterfri
Hjulbremse	Bremse på alle 4 hjul totallås
Hjul dimensioner	Ø120 drejbar



Klæde kan tilkøbes 05-02-0045

Aftageligt styr kan tilkøbes

- Yderst manøvredygtig med 4 stk. drejbar hjul med totallås



Katafalk stationær 75cm

Varenummer: 04-01-0097

Dimensioner	L:2050mm / B:756mm / H:550mm
Max kapacitet	300 kg
Vægt	43 kg
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Håndtag på siden
Hjul	4 stk drejbar - punkterfri
Hjulbremse	Bremse på alle 4 hjul totallås
Hjul dimensioner	Ø120 drejbar



Klæde kan tilkøbes 05-02-0061

Aftageligt styr kan tilkøbes



Morsebakke

Varenummer: 05-01-0310

Dimensioner	L:2020mm / B:700mm / H:60mm
Max kapacitet	200 kg
Vægt	33 kg

- Kraftig udgave med 2 stk. underliggende vanger som sikre stabilitet
- Udført i Rustfast stål
- Elpoleret som gør produktet nemt at rengøre



Reol - 2 hylder - 4 hjul - 75cm

Dimensioner	L:2050mm / B:750mm / H:840mm
Max kapacitet i alt	600 kg
Max kapacitet pr. hylde	200 kg
Vægt	75 kg
Antal ruller pr. hylde	5 stk
Kistebremse *	Ja manuel - let låsemekanisme
Hjul	2 stk faste / 2 stk drejbar
Hjulbremse	Totallås på drejbar hjul
Hjul dimensioner	Ø125 mm

- Let låsemekanisme til sikring af kisten
- Kan købes uden hjul med justerbar fødder
- Kan købes med 2 og 3 hylder (ikke den med hjul heller)
- Katafalker kan KUN bruge reoler med 2 hylder

* Der kan tilkøbes håndtagbremse



Kistetrolly

Dimensioner sammenfoldet	L:760mm / B:500mm / H:350mm
Dimensioner i højeste position	L:590mm / B:500mm / H:800mm
Højdevandring	350-800mm
Max kapacitet	200 kg
Vægt	18 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	2,9 AH
Fremtræk	Nej - manuel
Hjul	4 stk
Hjulbrems	Fodbrems på små hjul
Hjul dimensioner	Ø200mm punkterfri / Ø260mm



- Kistetrollyen er yderst kompakt og betjenes med fjernbetjening
- Med dens ekstra højde kan denne kistetrolly nå helt op til bilens kant



El stabler med fremtræk

Dimensioner	L:2291mm / B:756mm / H:390mm
Højdevandring	120-1790mm
Plade dimensioner	L:2050mm / B:756mm
Max kapacitet	400 kg
Egenvægt	562 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	85 AH
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Elektrisk

- Høj løftehøjde
- Meget manøvredygtig
- El stabler kræver truckcertifikat
- Kan dog også leveres med 1 meter lås, så stableren med en nøgle max løfter op til 1 meter og derved ikke kræver truckcertifikat

Datablad over stabler

Fabrikat		Quicklift
Model		L10C/1600
Løftehøjde	h3/mm	1600
Motortype (elektrisk, diesel, gas)		Elektrisk
Betjening (gående, stående, siddende)		Gående
Løftekapacitet	kg	1000
Tyngdepunktsafstand	c/mm	600
Lastafstand	x/mm	805
Akselafstand	y/mm	1126
Egenvægt inkl. batteri	kg	462
Akseltryk med last; træk-/lastside	kg	641 / 821
Akseltryk uden last; træk-/lastside	kg	343 / 199
Dæktype; træk-/lastside (G=gummi, P=vulkolan)	P/P	P/P
Hjul, antal; træk-/lastside (x=trækhjul)	1x + 2 / 4	1x + 1 / 4
Hjuldimensioner, trækhjul	mm	n 210 x 70
Hjuldimensioner, lasthjul	mm	n 80 x 60
Sporvidde, for	b10/mm	533
Sporvidde, bag	b11/mm	380
Højde, mast nede	h1/mm	1940
Friløft	h2/mm	1505
Højde, mast hævet	h4/mm	1955
Højde af styrestang i køreposition min/max	h14/mm	860 / 1200
Gaffelhøjde, sænkede gaffler	h13/mm	88
Totallængde	l1/mm	1615
Længde inkl. gaffelryg	l2/mm	465
Totalbredde	b1-b2/mm	800
Gaffeldimensioner	h-b-l/mm	60 x 170 x 1150
Gaffelafstand min/max	b5/mm	550
Frihøjde under gafflerne	m2/mm	30
Gangbredde med 1000x1200 mm palle på tværs	Ast/mm	2137
Gangbredde med 800x1200 mm palle på langs	Ast/mm	2062
Venderadius	Wa/mm	1295
Kørehastighed, med/uden last	km/t	3,5 / 4
Løftehastighed, med/uden last	m/s	0,12 / 0,22
Sænkehastighed, med/uden last	m/s	0,12 / 0,11
Max stigeevne, med/uden last	%	3-okt.
Bremse		Elektromagnetisk
Køremotor, 60 min cyklus	kW	0,65
Løftemotor, omdrejningstal v/15%	kW	2,2
Batterispænding, nominel kapacitet (5t)	V/Ah	2 x 12 / 85
Batterivægt (inkl. kasse)	kg	2 x 25
Batterikassens dimensioner	mm	240 / 180 / 230
Batteritype	Gele-batteri	Gele-batteri
Styring	DC	DC
Støjniveau ved førerens øre	dB / A	74