



PRODUKTKATALOG



INDHOLD

Virksomhedsprofil	3
Kistevogn	4
Katafalk el-fremtræk	6
Katafalk manuel fremtræk	8
Stationær katafalk	10
Kistetrolley	12
Reol	14
Spritdispenser	16
Morsebakke	18
El stabler med fremtræk	19
Dørtrins rampe	20
Foldbare ramper	21
Kølerum	22
Affugter	23
Lys	24
Tilbehør	25

2. udgave

VIRKSOMHEDSPROFIL

Balle Innovation blev startet i 2013 af Martin Rikken Olesen, der siden 2004 har arbejdet med opbygning af maskiner og konstruktioner inden for jern og metal. Martin har altid været klar over at han ville have sit eget smedefirma med speciale i at tegne samt producere og udvikle egne og kunders produkter.

Hos Balle Innovation lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde og en god dialog med vores kunder. Vi mødes altid med kunden hvor ideen til emnet drøftes, herefter tegnes og produceres det helt efter kundens ønske.

Vi udfører almindelige svejseopgaver for vores kunder, ved serieproduktion har vi Robotsvejsere der udfører dette arbejde.

En forespørgsel tilbage i 2013 fra en Kirke startede produktionen indenfor kistehåndtering. Det er gennem tiden blevet til mange emner og special løsninger til vores kunder.

Vores kunder omfatter i dag Kirker, Sygehuse samt Bedemænd.

Al viden fra den første Katafalk rullede ud af døren i Herning og frem til starten af 2019 er nu blevet samlet i eget brand/produktsortiment under navnet Cista by Balle Innovation.

I dette regi arbejder dygtige og engagerede medarbejdere hver dag på at forbedre vores kunders interne arbejdsmiljø, samt implementere flere grønne tiltag.

Martin Olesen

Direktør / Indehaver



	Ens	04-01-0093 Kistevogn med el-fremtræk	100059 Kistevogn manuel fremtræk
Dimensioner	✓	L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)	L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)
Højdevandring	✓	39-187cm	39-187cm
Topramme Dim	✓	L:205cm / B:76cm	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	✓	Ja	Ja
Max kapacitet	✓	200 kg	200 kg
Vægt		165 kg	145 kg
Spænding	✓	24 V-DC	24 V-DC
Lader	✓	230 V-AC til ekstern lader	230 V-AC med ekstern lader
Batteri Kapacitet	✓	33 AH	33 AH
Fremtræk		1-5 km/t - trinløs justering	Nej
Hjulbrems		Elektromagnetisk	Fodpedal på centerhjul
Antal ruller	✓	5 stk	5 stk
Kistebremse	✓	Elektrisk	Elektrisk
Hjul	✓	2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri	2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	✓	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar

04-01-0093 Kistevogn med el-fremtræk

- Forstærket el-fremtræksmotor
- Punktérfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
 - Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Løftehøjde fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm)
- Smart centerhjulsophæng af trækaksel, hvilket gør venderadius minimal
- Konstruktionen gør at den er let at køre med overalt
- Effektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fabrikatet Linak
- Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Støjsvag elmotor til drift
- Kistevognens drift er ren el, derfor er der ingen risiko for oliespild
- Batteriindikator der viser strømniveau
- Lader (Standardudstyr)
- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
- Kistevognen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at kistevognen er yderst stabil under brug
- Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

100059 Kistevogn manuel fremtræk

- Punktérfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med lift funktion
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Løftehøjde fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm)
- Smart centerhjulsophæng af trækaksel, hvilket gør venderadius minimal
- Konstruktionen gør at den er let at køre med overalt
- Effektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fra fabrikatet Linak
- Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Lader (Standardudstyr)
- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
- Kistevognen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at kistevognen er yderst stabil under brug
- Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse kistevognen til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



CistA by Balle Innovation har gennem mange gode års samarbejde med krematorier, kapeller og bedemænd udviklet produkter som matcher deres behov. Kistevogets smalle konstruktion gør den ideel til brug, hos overstående kunder hvor pladsen kan være en udfordring. Kistevoget produceres i cistA's stilfulde design i 2 modeller. Med manuel fremtræk eller eldrevet fremtræk.

- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
 - Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Placering af centerhjul gør at venderadius bliver minimal
- Kistevoget med en løftehøjde fra 39 cm til max 187 cm (løftevandring 148 cm). Er blandt markedets vogne med lav og stor løftehøjde.
- Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning

KATAFALK EL FREMTRÆK



	Ens	04-01-0087 Katafalk el-fremtræk 65cm	04-01-0092 Katafalk el-fremtræk 75cm
Dimensioner		L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)	L:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)
Højdevandring	✓	38-126cm	38-126cm
Topramme Dim		L:205cm / B:66cm	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	✓	Ja	Ja
Max kapacitet***	✓	300 kg	300 kg
Vægt		140 kg	155 kg
Spænding	✓	24 V-DC	24 V-DC
Lader	✓	230 V-AC til ekstern lader	230 V-AC til ekstern lader
Batteri Kapacitet	✓	33 AH	33 AH
Fremtræk	✓	1-5 km/t - trinløs justering	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	✓	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Antal ruller	✓	5 stk	5 stk
Kistebremse*	✓	Håndtag på siden	Håndtag på siden
Hjul	✓	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)
Hjul dimensioner	✓	Ø260 faste / Ø220 drejbar	Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebremse kan tilkøbes

** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)

*** Mulighed for at tilkøbe af ekstra løftekapacitet til 400 kg.

04-01-0087 / 04-01-0092 Katafalk el-fremtræk

- Forstærket udgave til max 300 kg
- Forstærket el-fremtræksmotor
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
 - Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
- Effektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fabrikatet Linak
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Støjsvag elmotor til drift
- Katafalkens drift er ren el, derfor er der ingen risiko for oliespild

- Batteriindikator der viser strømniveau
- Lader (Standardudstyr)
- Punkterfri hjul
- Mulighed for tvilling montering på trækjulene (se under tilbehør)

- Katafalken kan bruges som rullende arbejdsbord, transport, grandækning m.m.
- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
- Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
- Katafalken leveres ekskl. klæde.
- Den kan dog efterfølgende beklædes med et sort klæde med et lille læg i toppen
- Klæde monteres med velcro på katafalk
- Passer til kistereoler med 2 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



CistA's terrængående katafalk er en ideel løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet.

Katafalken er let kørt og meget betjeningsvenlig.

- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med funktionerne
 - Kørsel frem/bak lift funktion samt trinløs hastighedsregulering
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Under ceremoni afmonteres styres let og placeres i holderen på bundramme. Al betjening er stadig mulig, da el-funktionen ikke afbrydes.
- Med en forstærket el-fremtræksmotor, trækker katafalken let igennem perlegrus, op over dørtrin samt kørsel på ramper.
- Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
- Manuel kiste lås 2 paler aktiveres på bagkant og forkant af topramme (Standardudstyr)
- Manuel kistebremser låser 2 ruller håndtag aktiveres på siden af katafalk (Standardudstyr)
- Elektrisk rullebremser låser 2 ruller aktiveres med trykknop på styr (Ekstra udstyr)
- Katafalken produceres i to bredder 65-75 cm
- 65 cm er ideel til kirker, hvor der er vanskelig passage, smalle gange, sving m.m.
- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
- Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov
- Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning

KATAFALK MANUEL FREMTRÆK



	Ens	04-01-0096 Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 65cm	04-01-0094 Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 75cm
Dimensioner		L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)	L:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)
Højdevandring	✓	38-126cm	38-126cm
Topramme Dim		L:205cm / B:66cm	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	✓	Ja	Ja
Max kapacitet	✓	300 kg	300 kg
Vægt		125 kg	128 kg
Spænding	✓	24 V-DC	24 V-DC
Lader	✓	230 V-AC til ekstern lader	230 V-AC til ekstern lader
Batteri Kapacitet	✓	29 AH	29 AH
Fremtræk	✓	Nej	Nej
Antal ruller	✓	5 stk	5 stk
Kistebremse*	✓	Håndtag på siden	Håndtag på siden
Hjul	✓	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	✓	Ø260 faste / Ø220 drejbar	Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebremse kan tilkøbes

** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)

04-01-0096 / 04-01-0094 Katafalk manuel fremtræk

- Forstærket udgave til max 300 kg
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med lift funktion
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
- Effektiv lift med kraftig elektrisk løfteaktuator fabrikatet Linak
- Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator

- Lader (Standardudstyr)
- Punkterfri hjul

- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse

- Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
- Katafalken leveres ekskl. klæde.
- Den kan dog efterfølgende beklædes med et sort klæde med et lille læg i toppen
- Klæde monteres med velcro på katafalk
- Passer til kistereoler med 2 hylder

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



CistaA's terrængående katafalk er en ideel løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet.

Katafalken er uden fremtræk er ideel til indendørsbrug, anbefales ikke til udendørsbrug. Hvis den skal bruges udendørs, skal det være et plant og fast område.

- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjeningsboks med lift funktion
 - Styret er monteret med skumpolstring, for at forhindre kulde
- Under ceremoni afmonteres styres let og placeres i holderen på bundramme. Al betjening er stadig mulig, da el-funktionen ikke afbrydes.
- Løftehøjde fra 38 cm til max 126 cm (løftevandring 88 cm)
- Manuel kiste lås 2 paler aktiveres på bagkant og forkant af topramme (Standardudstyr)
- Manuel kistebremser låser 2 ruller håndtag aktiveres på siden af katafalk (Standardudstyr)
- Elektrisk rullebremser låser 2 ruller aktiveres med trykknop på styr (Ekstra udstyr)
- Katafalken produceres i to bredder 65-75 cm
- 65 cm er ideel til kirker, hvor der er vanskelig passage, smalle gange, sving m.m.
- Driftssikker og holdbar konstruktion med minimal vedligeholdelse
- Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov
- Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning

STATIONÆR KATAFALK



	Ens	04-01-0098 Katafalk stationær 65cm	04-01-0097 Katafalk stationær 75cm
Dimensioner		L:205cm / B:66cm / H:55cm	L:205cm / B:76cm / H:55cm
Max kapacitet	✓	300 kg	300 kg
Vægt		43 kg	45 kg
Antal ruller	✓	5 stk	5 stk
Kistebremse	✓	Håndtag på siden	Håndtag på siden
Hjul	✓	4 stk drejbar - punkterfri	4 stk drejbar - punkterfri
Hjulbremse	✓	Bremse på alle 4 hjul totallås	Bremse på alle 4 hjul totallås
Hjul dimensioner	✓	Ø120 drejbar	Ø120 drejbar

* Aftageligt styr kan tilkøbes

** Klæde kan tilkøbes til begge modeller (se under tilbehør)

04-01-0098 / 04-01-0097 Katafalk stationær

- Forstærket udgave til max 300 kg
- Punkterfri hjul
- Aftageligt styr (Ekstra udstyr)
- Katafalken er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at katafalken er yderst stabil under brug
- Katafalken leveres ekskl. klæde.
- Den kan dog efterfølgende beklædes med et sort klæde med et lille læg i toppen
- Klæde monteres med velcro på katafalk

Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



Cista's stationære katafalk bruges i kapeller og kirker til aflevering og opbevaring. Katafalken er uden fremtræk og med små hjul, hvilket gør at den kun er egnet til at køre på glatte overflader som klinker, fliser og betongulv. Katafalken produceres i to bredder 65-75 cm. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



Dimensioner nederste position	L:77cm / B:58cm / H:26cm
Dimensioner nederste position uden hjul	L:71cm / B:58cm / H:16cm
Dimensioner i højeste position	L:77cm / B:58cm / H:85cm
Højdevandring	26-85cm
Max kapacitet	180 kg
Vægt uden hjul	13,3 kg
Vægt med hjul	16,7 kg
Spænding	24 V-DC
Lader	230 V-AC til ekstern lader
Batteri Kapacitet	2,9 AH
Hjul	4 stk
Hjulbrems	Brems på de store hjul
Hjul dimensioner	Ø200mm punkterfri / Ø260mm luftgummi

Kistetrolley

- Kistetrolleyen er yderst kompakt og nem at håndtere
- Kistetrolleyen hæves/sænkes med fjernbetjening, eller på betjeningspanel på trolleyen
- Denne trolley er helt unik med stor løftehøjde og kræver minimal plads når den er foldet sammen
- Trolleyen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at trolleyen er yderst stabil under brug

Der er også mulighed for at tilpasse kistetrolleyen til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



Cista's smarte lille trolley, er lige til at have med i bilen.
 Ved hjælp af denne trolley, er det muligt for kun en person at afhente og aflevere kister.
 Punkterfri hjul på alle 4 (Ekstra udstyr) OBS dette øger den samlede vægt på trolley.
 Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.



	Ens	05-01-0300 Reol 2 hylder +	05-01-0284 Reol 3 hylder
Dimensioner (H/B/L)		L:132cm / B:84cm / H:225cm	L:183cm / B:84cm / H:225cm
Højde på nederste hylde	✓	38cm	38cm
Højde på midterste hylde		-	104cm
Højde på øverste hylde		121cm	171cm
Bredde på hylde	✓	78cm	78cm
Højde mellem hylder		81cm	66cm
Max kapacitet i alt		600 kg	900 kg
Max kapacitet pr. hylde	✓	300 kg	300 kg
Vægt		57 kg	80 kg
Antal ruller pr. hylde	✓	5	5
Kistebremse*	✓	Ja manuel - let låsemekanisme	Ja manuel - let låsemekanisme



* Håndtag, til kistebremse på rulle 2 + 4 (tilkøb)

** 4 stk hjul (2 drejebare med totalås og 2 faste) KUN glædende for reol med maks 2 hylder (tilkøb)

Reol

- Reoler fremstilles med 2 eller 3 hylder
- Nem låsemekanisme til sikring af kisten
- Hjul til reol med 2 hylder (Ekstra udstyr)
- Reoler med 2 hylder anbefaler vi vores katafalk som arbejdsredskab
- Reoler med 3 hylder anbefaler vi vores kistevoan som arbejdsredskab
- Reolen er udført i en kraftigt sort pulverlakeret stålkonstruktion
- Konstruktionen sikrer at reolen er yderst stabil under brug

Der er også mulighed for at tilpasse reolen til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

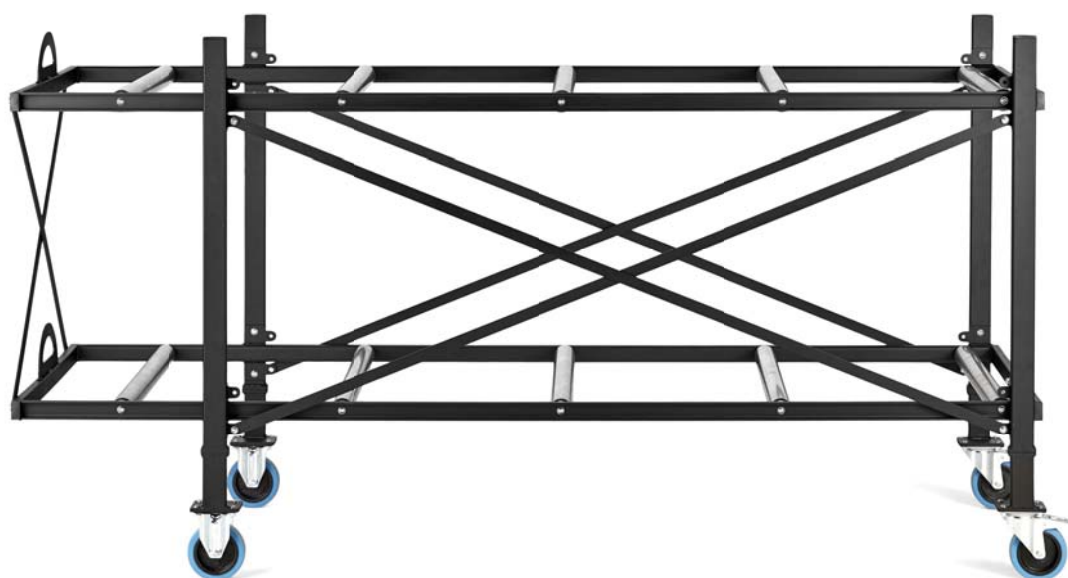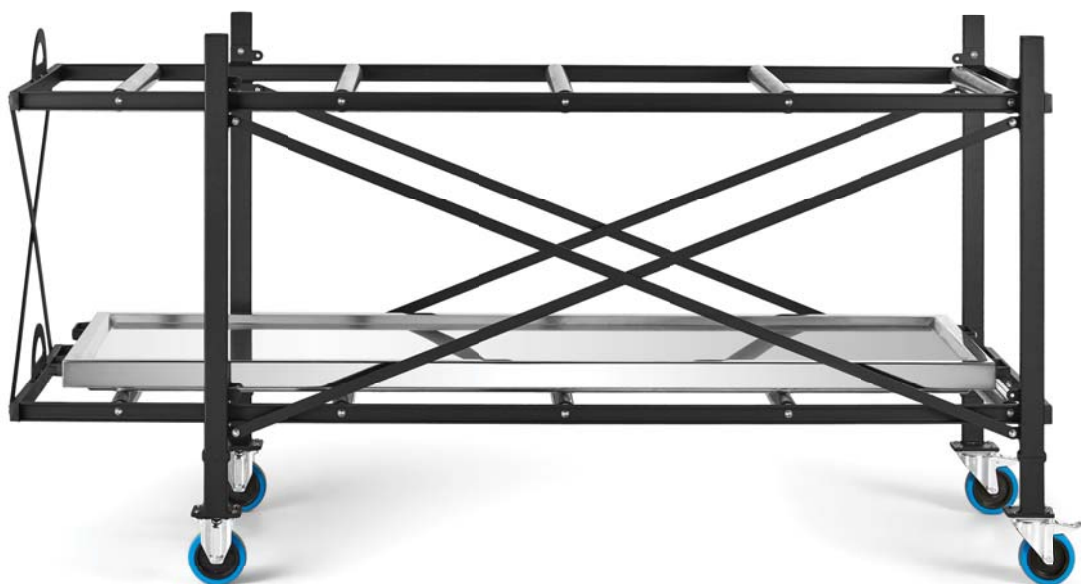

CistA's reoler er opgraderet til en hylde vægt på max 300kg.
Reolen med 2 hylder har større afstand mellem hylde 1 og 2, dette for at sikre der er plads til store bårebuketter m.m.
Vi udvikler og producerer også specialløsninger. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

Nyhed
Berøringsfri eller manuel
med et let tryk



	Stander for spritdispenser
Højde	148cm
Bredde	15cm
Fod længde	27,5cm
Fod bredde	34,5/22,5cm
Vægt	13 kg

Spritdispenser


Start kit Diversey Sprit dispenser monteret på cistA sort pulverlakeret gulvstander

Start kit indeholder

- 1 stk. berøringsfri dispenser OBS denne model kan også bruges hvis manuel med et let tryk
- Bruger 4 stk. D batterier
- 4 stk. Desinfektionsmiddel - vælg selv mellem gel eller skum

* Dispenser kan købes løst, til montering på væg

** Desinfektionsmidlerne gel og skum sælges med 4 stk. (1 karton)

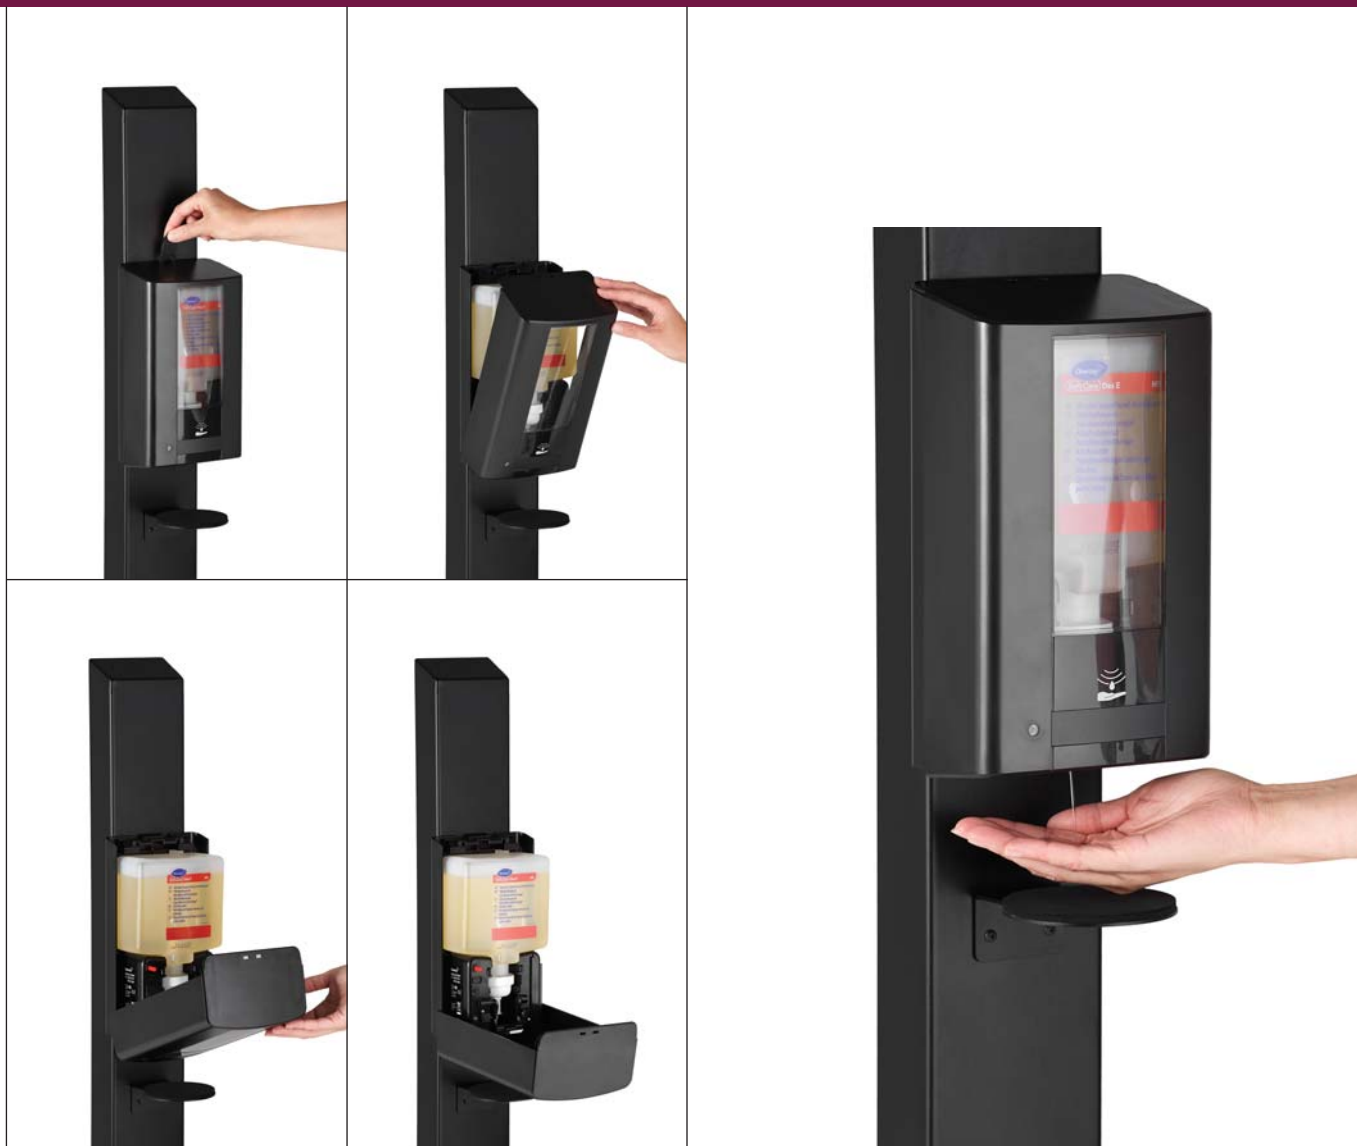

Vælg imellem desinfektionsgel og Desinfektionsskum

Desinfektionsgel DES E

- Hånddesinfektionsgel der er baseret på alkohol uden farve og parfume
- Tilsat glycerol for beskyttelse af huden mod udtørring
- Produktet indeholder ethanol på 71,5 %
- Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at håndsprit skal indeholde mellem 70 og 75% ethanol
- Dokumenteret effektiv overfor kappebærende virus som coronavirus ved EN14476, som er anbefalet af sundhedsstyrelsen



Desinfektionsskum Sure

- Hånddesinfektionsgel der er plantebaseret - Miljøvenlig
- Produktet indeholder ikke ethanol, så ingen tørre hænder, eller lugtgener
- Produceret på mælkesyrebakterier, som plejer og fugter dine hænder
- Dokumenteret effektiv overfor kappebærende virus som coronavirus ved EN14476, som er anbefalet af sundhedsstyrelsen





	05-01-0310 Morsebakke
Dimensioner	L:202cm / B:70cm / H:6cm
Max kapacitet	200 kg
Vægt	33 kg

05-01-0310 Morsebakke

- Kraftig udgave med 2 stk. underliggende vanger som sikrer stabilitet
- Udført i Rustfast stål
- Elpoleret som gør produktet nemt og rengøre

Der er også mulighed for at tilpasse morsebakken til kundespecifikke behov. Udvikling og produktion foregår på egen fabrik i Herning.

EL STABLER MED FREMTRÆK



Dimensioner	L:229cm / B:76cm / H:39cm
Højdevandring	12-179cm
Plade dimensioner	L:205cm / B:76cm
Max kapacitet	400 kg
Egenvægt	562 kg
Spænding	24 V-DC
Lader	230 V-AC til ekstern lader
Batteri Kapacitet	85 AH
Antal ruller	5 stk
Kistebrems	Elektrisk

El stabler med fremtræk

- Høj løftehøjde
- Meget manøvredygtig
- EL stabler kræver truckcertifikat
Kan dog også leveres med 1 meter lås, så stableren med en nøgle max løfter op til 1 meter og derved ikke kræver truckcertifikat.

DØRTRINS RAMPE




	05-01-0309 Dørtrins rampe
Længde	75cm
Bredde; udvendig	50cm
Kanthøjde	5,5cm
Vægt	4 kg
Belastning MAX	300 kg

05-01-0309 Dørtrins rampe

- Lille rampe til at komme over et større dørtrin
- Fylder ikke meget
- Let at tage frem

FOLDBARE RAMPER

Rampe foldbar

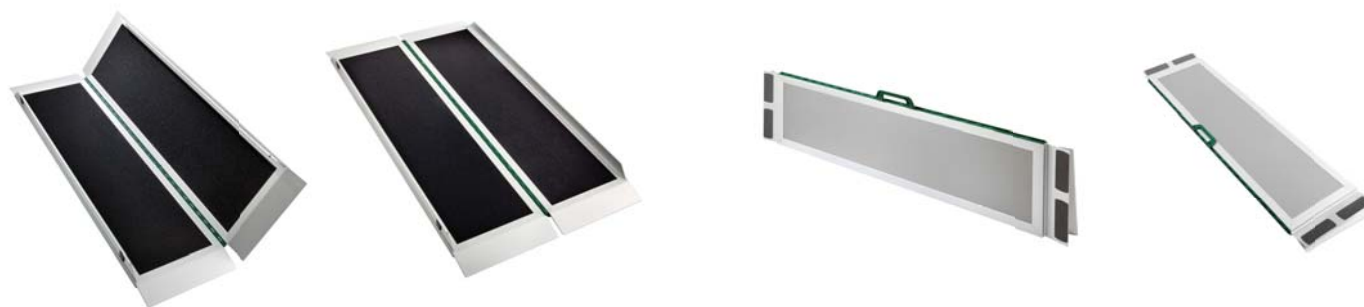

	Ens	05-02-0066 Rampe 120cm	05-02-0067 Rampe 180cm
Længde		119cm	179cm
Bredde; indvendig	✓	76cm	76cm
Bredde; udvendig	✓	78cm	78cm
Bredde; foldet	✓	40cm	40cm
Kanthøjde; foldet	✓	8,5cm	8,5cm
Niveauforskel, max højde		20cm	35cm
Vægt		9 kg	13,4 kg
Belastning MAX	✓	350 kg	350 kg

Produceret i aluminium med skridsikring.

Rampe foldbar glasfiber



Vægt under 10 kg
og 2 meter lang



	Ens	05-02-0068 Glasfiber 85cm	05-02-0069 Glasfiber 205cm
Længde		85cm	205cm
Bredde; indvendig		78cm (2 x 39cm)	76cm
Bredde; udvendig	✓	78cm	78cm
Bredde; foldet	✓	39cm	39cm
Kanthøjde		Ingen	2,5cm
Tykkelse		4cm (sammenklappet)	11cm (sammenklappet)
Niveauforskel, max højde		17cm	41cm
Vægt		4 kg	9,5 kg
Belastning MAX	✓	300 kg	300 kg

Produceret i glasfiber, hvor gåfladen er gummiovertrukket skridsikker maling.



Vi hjælper med
total løsning

Kølerumsløsninger - Kapel- og Bedemænd

Det er i dag et stort problem at få den afdøde opbevaret på Sygehuset, da mange Sygehuskapeller bliver nedlagt. Det øger behovet for opbevaring i kapeller, og hos bedemænd. Vi er i stand til at lave nogle attraktive løsninger på køleanlæg til kapeller, samt bedemænd der har mulighed for dette. Vi har standard løsninger klar, men er der specielle forhold der skal drøftes hos jer er vi også klar til dette.

Total løsning - vi kan også hjælpe med en totalløsning

Vi hjælper med en total løsning. Vi leverer kølerum, reoler og kistevojn og derved sørger vi for at det hele passer sammen.



Bedre
indeklima
- nemt og
miljørigtigt

Model	CDT 60 MK III
Arbejdsområde - fugt	40-100% RF
Arbejdsområde - temperatur	3-35 °C
Affugtning - 20°C & 60% RF	28,4 l/d
Affugtning - 30°C & 80% RF	65,0 l/d
Luftydelse	725 m³/h
Nettilslutning	230 V/50 Hz
Max. ampereforbrug	5,6 A
Max. effektoptagelse	1,3 kW
Kølemiddel	R454C
Kompressor	Rotations
Lydniveau (1 meter fra affugteren)	57 dB(A)
Water container capacity	14 liters
Farve - kappe	RAL 7044
Farve - indsugnings-/udblæsningsrist og kabinet	RAL 7015
Farve - betjningspanel og buffer	RAL 9005
Beskyttelsesklasse	IP X4
Filter	PPI 15/G1
Hjulstørrelse	Ø 250mm
Materiale - hjul	PP
Materiale - betjeningspanel	ABS
Vægt	46 kg

Affugter – Mobil udgave


BEVAR STYRINGEN AF LUFTFUGTIGHEDEN, også i din kirke

Skab et bedre indendørsarbejds miljø og værested for gæster. Ved denne smarte mobil løsning. En CDT-affugterne er hurtig og energi økonomiske. Det digitale betjeningspanel giver mulighed for præcise indstillinger, nem fejlfinding, aflæsning af specifikt time- og energiforbrug samt aflæsning af temperatur og relativ fugtighed. Den mobile affugter er endvidere designet med henblik på nem håndtering og transport.

Høj affugtningskapacitet og digital styring. Den mobile affugter byder på affugtningskapaciteter fra 28,4 til 65 L-vand/ døgn og kan fungere ved temperaturer op til 35°C. Det digitale fingertouch betjeningspanel giver hurtig og nem adgang til avancerede indstillinger, styring af fugtigheden og aflæsning af servicestatus. Det digitale display viser også det præcise time- og energiforbrug.

Affugteren er designet med henblik på nem håndtering og transport. Med det justerbare håndtag er den nem at flytte med. Store gummi hjul gør den nem at transportere op og ned ad trapper og hen over ujævnt terræn. Hjulene er indfældet i kabinettet for at gøre affugteren så smal som muligt og for at beskytte døre og vægge mod stød og slag.

Denne model er en robust, højt ydende og energibesparende, mobil affugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamper flade. Ved passage gennem fordamper fladen nedkøles luften til under dugpunktet, og dens indhold af vanddamp ud kondenseres til vand. Vandet ledes herefter til affugterens vandbeholder. Den afkølede luft passerer gennem en kondensator, hvor den genopvarmes, før den blæses retur til rummet med en temperatur cirka 5°C højere end ved indsugningen.

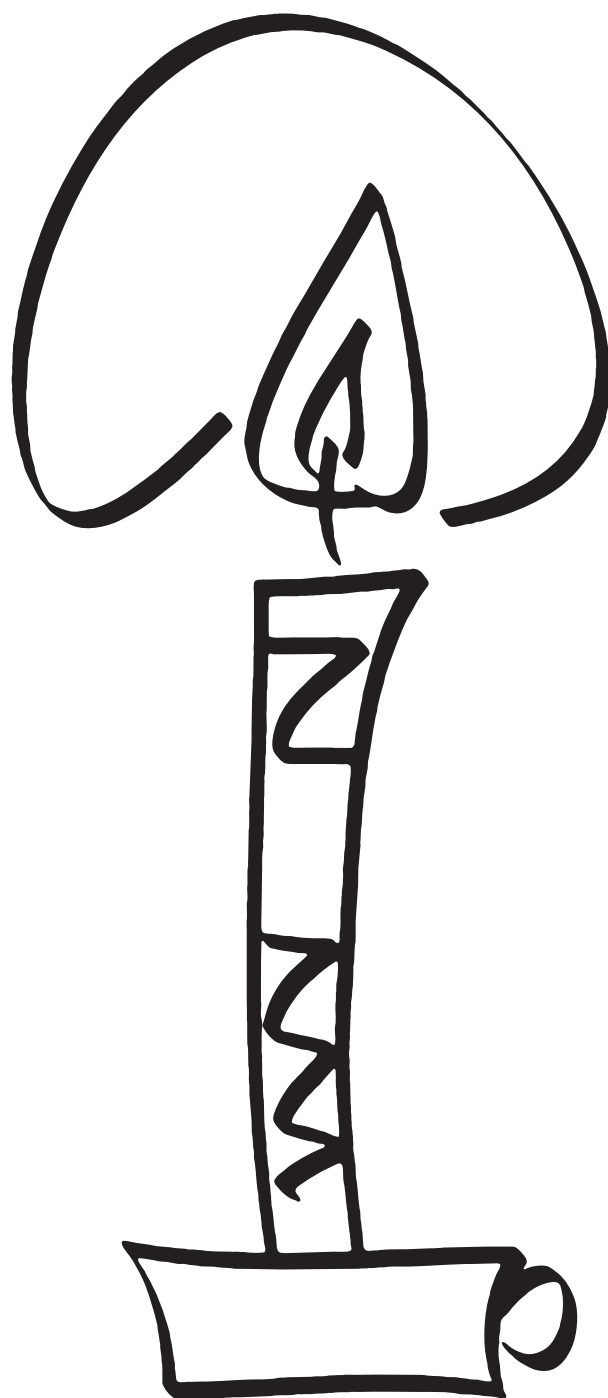

Lys

- Alterlys – Kanallys – Kronelys – LED lys
- Vi skaffer det din kirke har brug for.
- Alle alterlys er håndstøbt af 100% stearin på dansk fabrik. Vi har mange forskellige størrelser.
- Kanallys og kronelys er også i 100% stearin.
- Diverse lys, som fyrfadslys, juletræslys, dåbslys og udendørslys – hjælper vi også med.
- Vi hjælper os med boring og ved 1 levering, levere vi lysene personligt for at sikre at boringen passer. Hvis den ikke passer, har vi værktøj med til at rette dem op.

Arbejdsplade

- Kan bruges til katafalk
 - Lægges på topamme af katafalk
- Mange kirker bruger denne arbejdsplade på katafalken for at udnytte katafalkens terræn muligheder. F.eks. Ved grandækning



Ergonomisk styr - slim

- Kan bruges til katafalk og kistevoan
- Vi har lavet vores ergonomiske styr i en slim udgave, for at gøre det nemmere at komme rundt i de smalle kirker



Klæde

- Kan bruges til katafalk
- Kan bruges til alle vores modeller



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES

Overtræk

- Kan bruges til katafalk
- Et overtræk du kan bruge over arbejdspladen i den våde sæson, hvis ønskes.
- Plastrovertræk kan også være en alternativ til arbejdspladen, hvis man er indforstået med at 3 ruller kan bevæge sig




Sideskinner

- Kan bruges til katafalk med hæve/sænke funktion
- Der kan monteres side skinner på katafalk, dette er et ønske for nogle kirker



Tvilling montering

- Kan bruges til katafalk med el fremtræksmotor
- Dette kan være en løsning for kirker med et tykt lag grus, for at sikre man ikke synker i når man transportere kisten

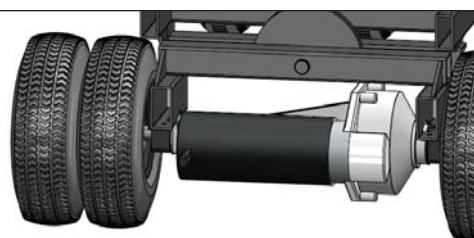

Aftageligt styr til stationær katafalk

- Det aftagelige styr, klikkes nemt af og på



NOTATER

[illegible]



